



Aluinvent
www.aluinvent.com

Pannelli in schiuma di alluminio

- *Realizzati con materia prima 100% riciclata*
- *Impronta ambientale minima*
- *Resistenti alla propagazione del fuoco*
- *Elevato risparmio energetico per l'edificio*
- *Adatti per applicazioni esterne ed interne*
- *Non richiedono manutenzione*

FACILE DA APPLICARE
MATERIALE SOSTENIBILE ED ECOLOGICO
ADATTO ANCHE PER PANNELLI SANDWICH

CARATTERISTICHE GENERALI

- Realizzato con materiali riciclati, riutilizzabile e riciclabile
- Eccellente resistenza al fuoco (classe A1, secondo EN 13501)
- Ottime proprietà acustiche
- Facile da lavorare
- Richiede minima manutenzione
- Flessibile e piegabile
- Retroilluminabile con fonte luminosa posteriore (nella versione aperta su entrambi i lati)

TIPOLOGIE


- Pannello traslucido, aperto su entrambi i lati
- Pannello opaco, aperto su un solo lato

DIMENSIONI

- Standard: 2000×1000×15 mm, oppure 2400×1200×15 mm
- Personalizzate: fino a 3600×1250 mm

COLORI

- Superficie in alluminio naturale, senza rivestimento
- Superficie verniciata a polvere secondo la gamma colori RAL

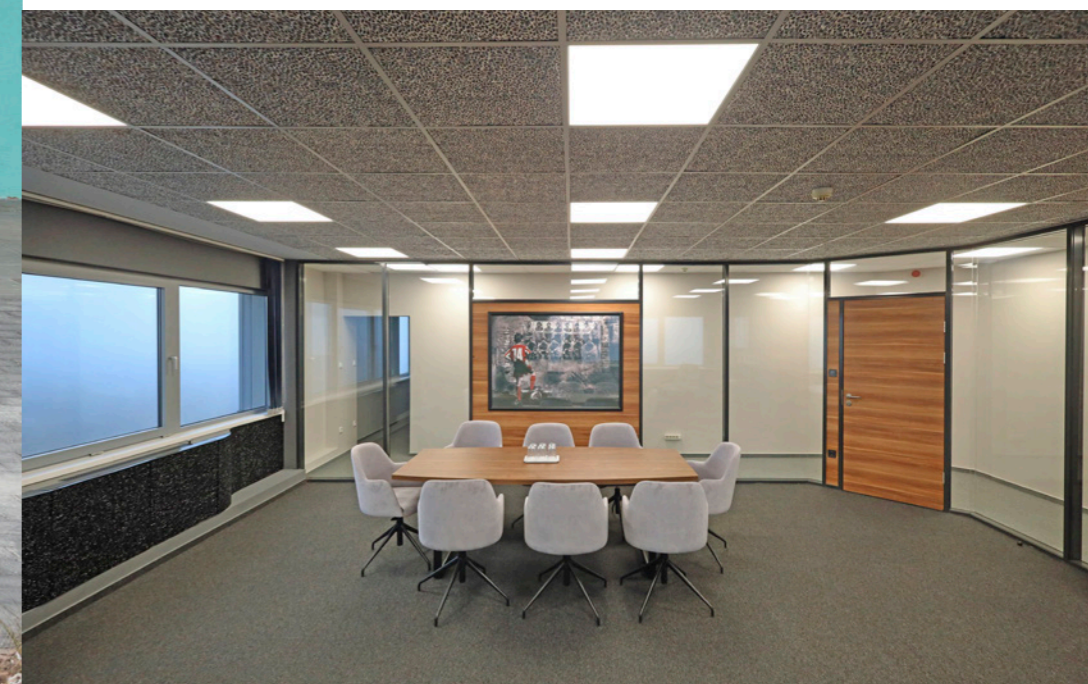



INPEK Srl
Campo Palù, 41 | 1-39049 Prati/Vipiteno
T. +39 0472 760 576 | info@inpek.it
www.inpek.it

