

Dichiarazione di performance

TONALITY® - Nr. – 02 Version 01


1. **Tipo di prodotto:**
Rivestimento per pareti esterne a cortina, retroventilato "TONALITY® - Classic 26 mm"
2. **Usò previsto:**
Per facciate, realizzazioni di pareti sia interne che esterne.
3. **Produttore:**
TONALITY GmbH, In der Mark 100, 56414 Weroth, Germany
4. **Sistema per valutare e verificare la continuità delle prestazioni:**
Sistema 4
5. **Norma armonizzata:**
DIN EN 14411:2016-12
6. **Prestazioni dichiarate**

Caratteristiche principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento rispetto al fuoco	Classe A1 FL	EN 14411:2016
Rilascio di sostanze pericolose:		
- Cadmio, piombo, altre	NPD	EN 14411:2016
Durevolezza in caso di:		
- utilizzo all'interno	Superato	EN 14411:2016
- utilizzo all'esterno	Superato	EN 14411:2016
Carico di rottura in base all'altezza del reticolo		
Altezza del reticolo 150 mm	≥ 1,54 kN / ≥ 2,66 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 175 mm	≥ 1,79 kN / ≥ 2,74 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 200 mm	≥ 2,10 kN / ≥ 3,73 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 225 mm	≥ 2,43 kN / ≥ 2,63 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 250 mm	≥ 2,62 kN / ≥ 4,20 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 300 mm	≥ 3,10 kN / ≥ 5,65 kN	EN 14411:2016
Altezza del reticolo 400 mm	≥ 4,82 kN / ≥ 6,67 kN	
Tattilità	NPD	EN 14411:2016
Resistenza agli shock termici	Superato	EN 14411:2016

7. La prestazione del prodotto secondo il punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il punto 6.

Il produttore è il solo responsabile della redazione di questa dichiarazione sulle prestazioni secondo il punto 3.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

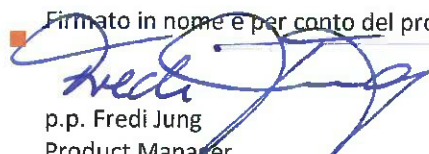

p.p. Fredi Jung
Product Manager
TONALITY GmbH
Weroth, 10/12/2022